

*** LEES DIT EERST ***

Het pakket met het label "Captive Portal Ready" bevat firmware en managementfunctie(s) van derden. Het product heeft verschillende eigenschappen, configuratie en capaciteiten dan die in de datasheet, CD handleiding en verpakking staan vermeld. Deze snelle installatiegids vervangt de datasheet, CD handleiding en informatie op de verpakking en bevat belangrijke aanwijzingen voor het opzetten van uw EnGenius Captive Portal Ready draadloze netwerk(en). Lees en volg deze gids zorgvuldig voor een plezierige ervaring tijdens het opzetten van uw EnGenius Captive Portal Ready draadloos netwerk.

Opmerking: De functie voor gastenverificatie vereist een apart betaald abonnement van derdenpartij cloud providers om te werken.

Checklist:

- Een internet-verbinding moet al geïnstalleerd en klaar voor gebruik zijn* (ADSL / kabel / Fiber modem router)
- Modem/Router moet voorzien zijn van een RJ45-poort om te verbinden met EAP300-CP of de ENS202EXT-CP. Een Ethernet-kabel is verder nodig voor de ENS202EXT-CP
- Internet browser (recente versie van Microsoft Internet Explorer of Firefox)
- Een potlood of pen klaar voor "My personal notes" te gebruiken op de laatste pagina om u te helpen bij het onthouden van uw account en wachtwoorden

Belangrijke opmerkingen:

- (*) De internetverbinding geeft u de mogelijkheid om www.yahoo.com (resolve DNS) te pinggen en normaal te bladeren door een webpagina via HTTP- en HTTPS (SSL). Als u twijfelt, gebruik dan een laptop of computer met uw bestaande internet verbinding en typ <http://www.yahoo.com> in op uw browser. Als er geen reactie komt, moet u dit eerst oplossen met uw internet service provider alvorens u verder kunt gaan met deze snelle installatiegids.


Het apparaat installeren

STAP 1

Volg de instructies op de gebruikers-ID-sticker . De sticker zit op het apparaat.



Ga naar de www.hotspotsystem.com en klik op 'Registreren' of 'Gratis registreren'. Wanneer dit uw eerste apparaat is meldt dan uw account aan met behulp van de operator gebruikersnaam **[the-characters-on-the-ID-sticker]** om te activeren als dit je eerste apparaat is. Voor het toevoegen van een extra apparaat verwijzen we u naar de instructies verderop in deze handleiding.

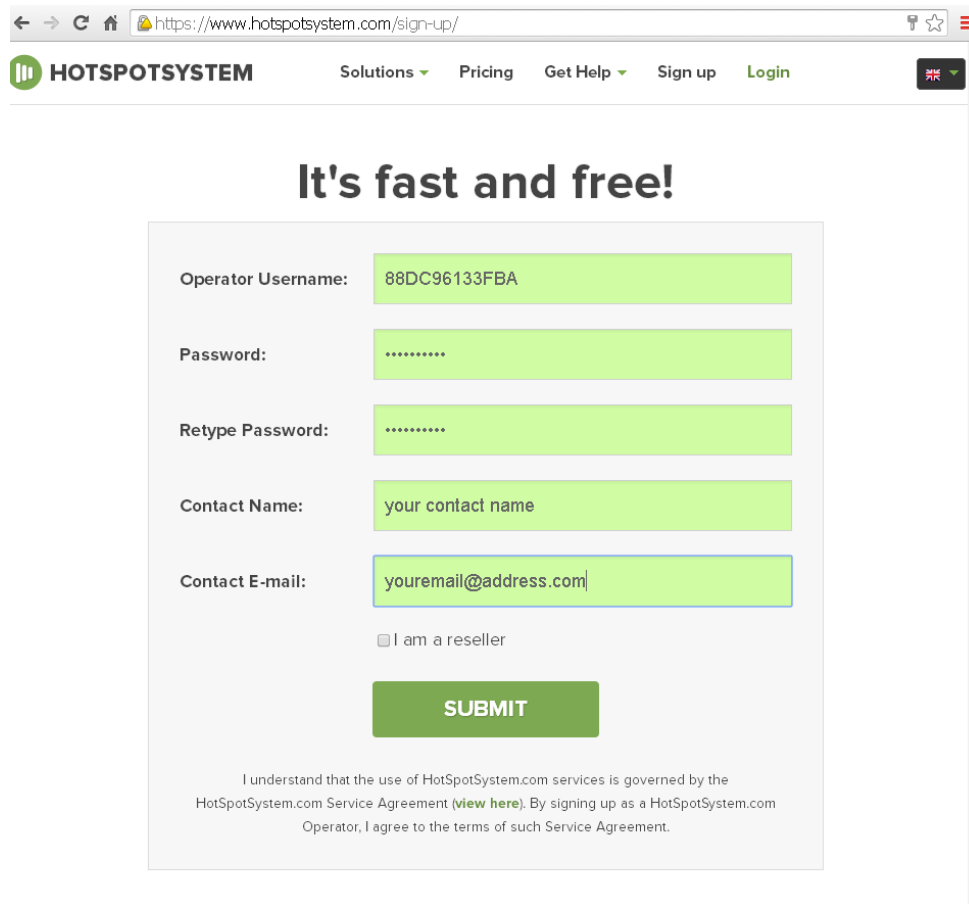

It's fast and free!

Operator Username: 88DC96133FBA

Password:

Retype Password:

Contact Name: your contact name

Contact E-mail: youremail@address.com

I am a reseller

SUBMIT


I understand that the use of HotSpotSystem.com services is governed by the HotSpotSystem.com Service Agreement ([view here](#)). By signing up as a HotSpotSystem.com Operator, I agree to the terms of such Service Agreement.

Let Op:

- U kunt de taal in de rechterbovenhoek te wijzigen.
 - Als reseller heeft u de mogelijkheid om onder andere een sub portal te maken.
- Voor meer details zie <http://www.hotspotsystem.com>. Kies 'Ik ben een reseller' in het inschrijfformulier.

STAP 2

Zodra u zich heeft aangemeld, klikt u op 'doorgaan' en kiest u, uw business model.

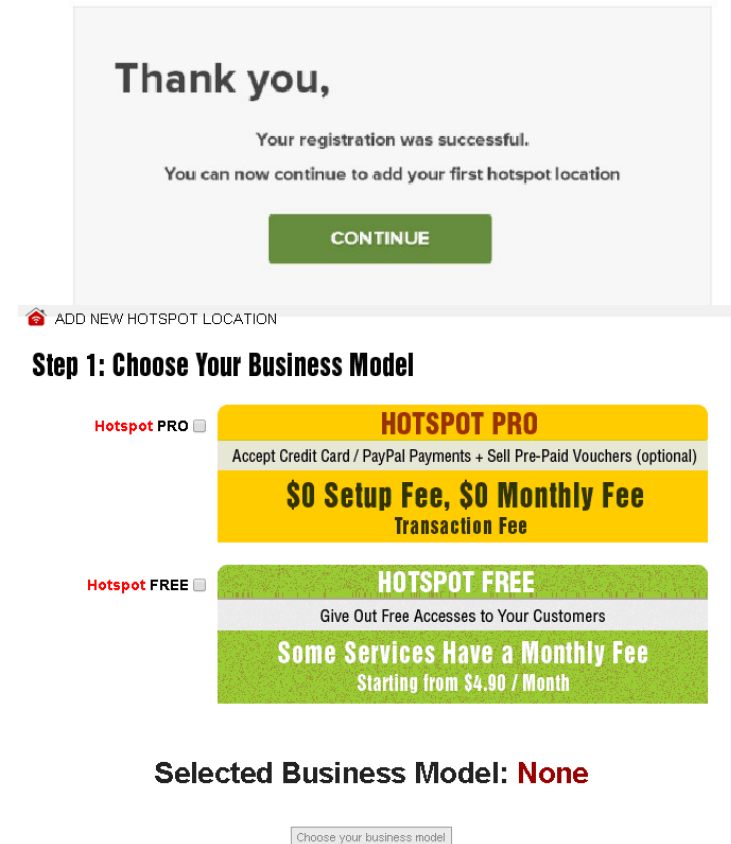

Thank you,
Your registration was successful.
You can now continue to add your first hotspot location

CONTINUE

ADD NEW HOTSPOT LOCATION

Step 1: Choose Your Business Model

Hotspot PRO

Accept Credit Card / PayPal Payments + Sell Pre-Paid Vouchers (optional)

\$0 Setup Fee, \$0 Monthly Fee
Transaction Fee

Hotspot FREE

Give Out Free Accesses to Your Customers

Some Services Have a Monthly Fee
Starting from \$4.90 / Month

Selected Business Model: None


Choose your business model

Wij raden u aan Hotspot FREE te kiezen. In dit pakket kunt u informatie zoals naam, locatie, adres, standaard bandbreedte, uiterlijk van splash page, type locatie en de valuta die u wenst te gebruiken in geval van betaling wijzigen en kiezen. Klik op 'Verzenden' om de wijzigingen op te slaan en verder te gaan in het installatieproces. U kunt op elk gewenst moment uw business model toepassen en/of wijzigen.

STAP 3


Na de registratie, sluit u een LAN-kabel vanuit de LAN-poort van uw bestaande Internet modem router aan op de Ethernet-poort van de EnGenius Captive Portal Ready. Sluit het apparaat aan op stroom. Het product zal een initiële setup uitvoeren waarop de status-LED continu knippert gedurende twee minuten. Na ongeveer twee minuten is het product klaar. Dit kan worden gecontroleerd door de drie LED's op het apparaat. (De WLAN LED van de ENS202EXT-CP wordt niet gebruikt in de Captive Portal-mode).

Voor ENS202EXT-CP apparaten

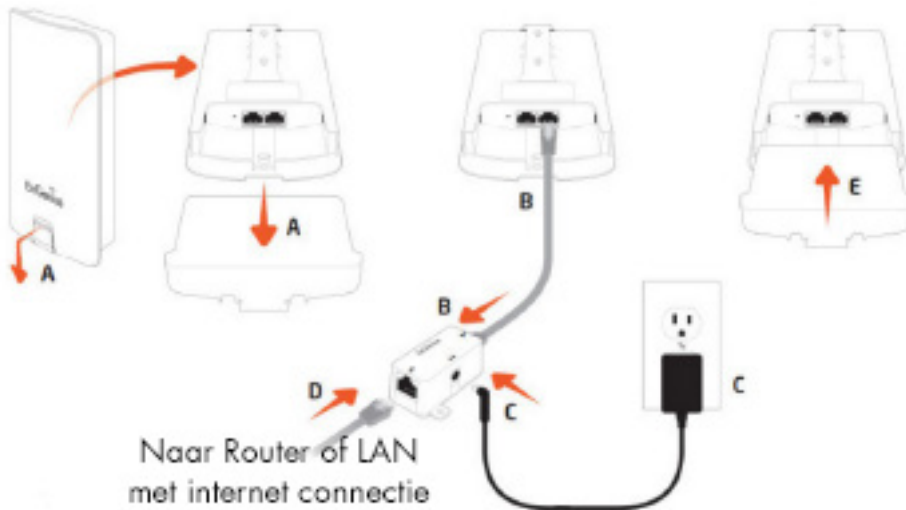

Opmerking: De ENS202EXT-CP mag alleen worden gevoed met de meegeleverde 24V adapter via de PoE (Power-over-Ethernet) injector.


Voor EAP300-CP apparaten

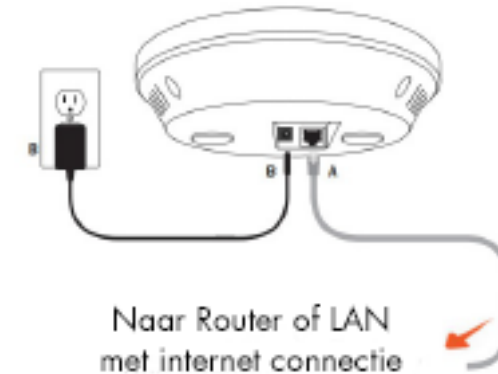

Opmerking: De EAP300-CP ondersteunt zowel IEEE802.3af PoE (Power-over-Ethernet) of de meegeleverde stroomadapter. U kunt één van de twee als stroombron gebruiken. Gebruik nooit beide tegelijk.

In de draadloze SSID scan, kunt u de SSID's van 'My Hotspot is getting ready' vinden. Nadat de eerste installatie is voltooid, vindt u drie SSID's: MyHotspot, My Private (sleutel vindt u op de sticker) en Hotspot [deel van gebruikers-ID]@[IP - adres]. Dit laatste SSID is de hulp SSID. Dit is het IP-adres dat is toegewezen op uw Local Area Network. Het vierde SSID is de Wireless Mesh welk wordt gebruikt om het draadloos signaal te herhalen naar een ander apparaat als het andere apparaat geen Ethernet-verbinding heeft.

STAP 4

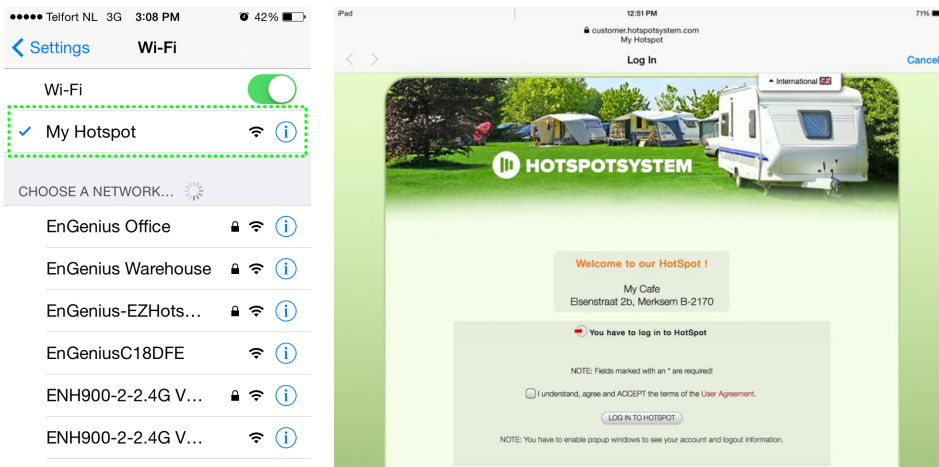


Uw apparaat is nu klaar voor gebruik. Voordat toegang tot het internet is toegestaan dient u verbinding te maken met het SSID "My Hotspot" via een eenvoudige authenticatie.

Wisseling van het gast-account

Voor mogelijke wijzigingen van de toegang zoals vouchers, e-mail, sms, sociale media login door gasten, kunt u inloggen op <http://www.hotspotsystem.com> met uw operator naam. Selecteer de gewenste pakketten. Hou er rekening mee dat het een betaald abonnement betreft van overeenkomstige toepassing.

Het veranderen van de hardware configuratie

Om de SSIDs te veranderen en/of het toegewezen wachtwoord van het apparaat, typt u het IP-adres in de adres balk van uw internet browser wanneer de computer is verbonden met het Local Area Network. Anders kunt u draadloos verbinding maken met het standaard SSID " Mijn privé - XXXXXX " met behulp van het serienummer van het apparaat als het wachtwoord en typ vervolgens het IP - adres van het apparaat in uw webbrowser.

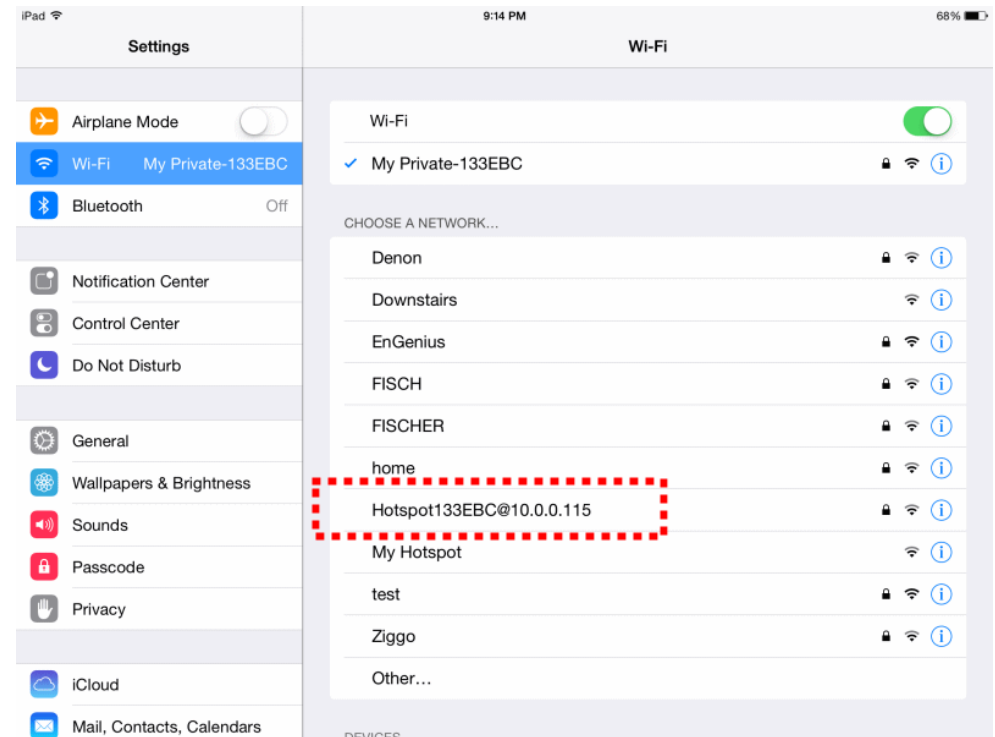

Extra apparaten installeren

Vanwege de Mesh mogelijkheden, kunnen extra apparaten draadloos of door het bedrade netwerk worden toegevoegd. Als u het draadloos wilt configureren, plaatst u het extra apparaat in de buurt van het eerste toestel met het bedrade internet.




Stap 1

Bevestig dat het eerste apparaat is ingeschakeld en is aangesloten op uw internet-router. Zet vervolgens het extra apparaat aan. Het statuslampje van het product gaat voortdurend voor de volgende 2 minuten knipperen.


Stap 2

Wanneer u het draadloze netwerk scant kunt u de SSID's vinden via 'My Hotspot is getting ready', terwijl het extra apparaat zich voorbereidt. Zodra de eerste installatie is voltooid, wordt het apparaat opnieuw opgestart. U vindt nu twee SSID's met twee verschillende toegewezen IP-adressen. U kunt nu het apparaat van het stroom halen en verplaatsen in het draadloze blindspot gebied waar u het draadloze dekking wenst te verlengen. Zorgt u ervoor dat u tevens het MAC-adres toevoegt van het extra apparaat in het Hotspotsystem control paneel onder Instellingen ->Locaties ->Hardware.

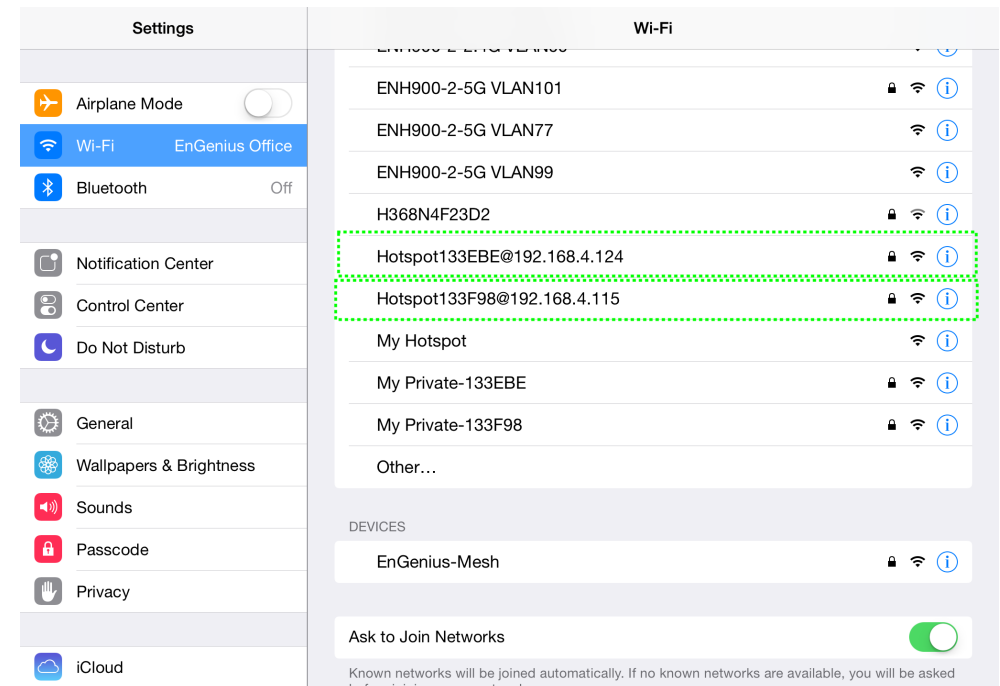

Stap 3

Open uw web browser en typ het IP-adres in de adresbalk in. Na inloggen, gaat u naar 'Systeem' en klikt u op Hotspot-configuratie.

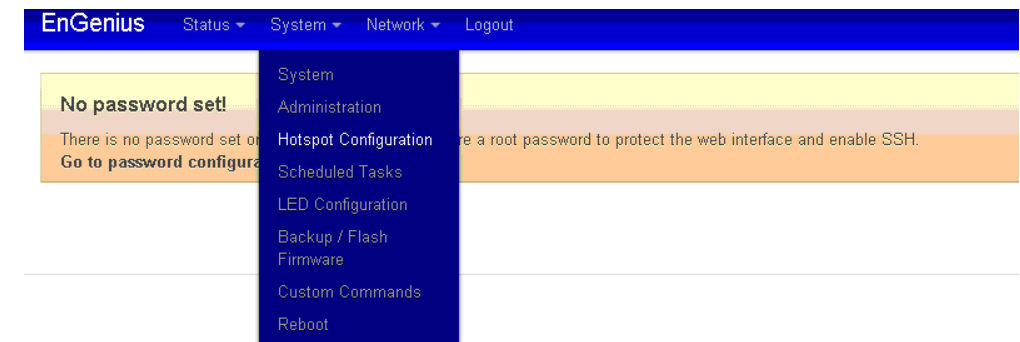

Stap 4

Bewerk de 'operator gebruikersnaam' (HS_NASID) van het eerste apparaat in het scherm van het extra apparaat.

Hotspot Configuration


This is the Hotspot Configuration. Do not change unless adding additional devices to an existing Operator User ranging to a

```
#####
# Operator Username
#####
HS_NASID="88DC96133EBE"
#####
# Location ID
#####
HS_LOC_ID="1"
#####
# Location Name
#####
HS_LOC_NAME="xxxxxx"
#####
# Local Network Configurations
# DO NOT CHANGE BELOW!!!
#####
```

Klik op 'Summit' om op te slaan.

Stap 5

Verander ook de 'operator gebruikersnaam' onder 'Scheduled tasks' (System -> Scheduled Tasks), klikt u op 'Submit' en start het apparaat .

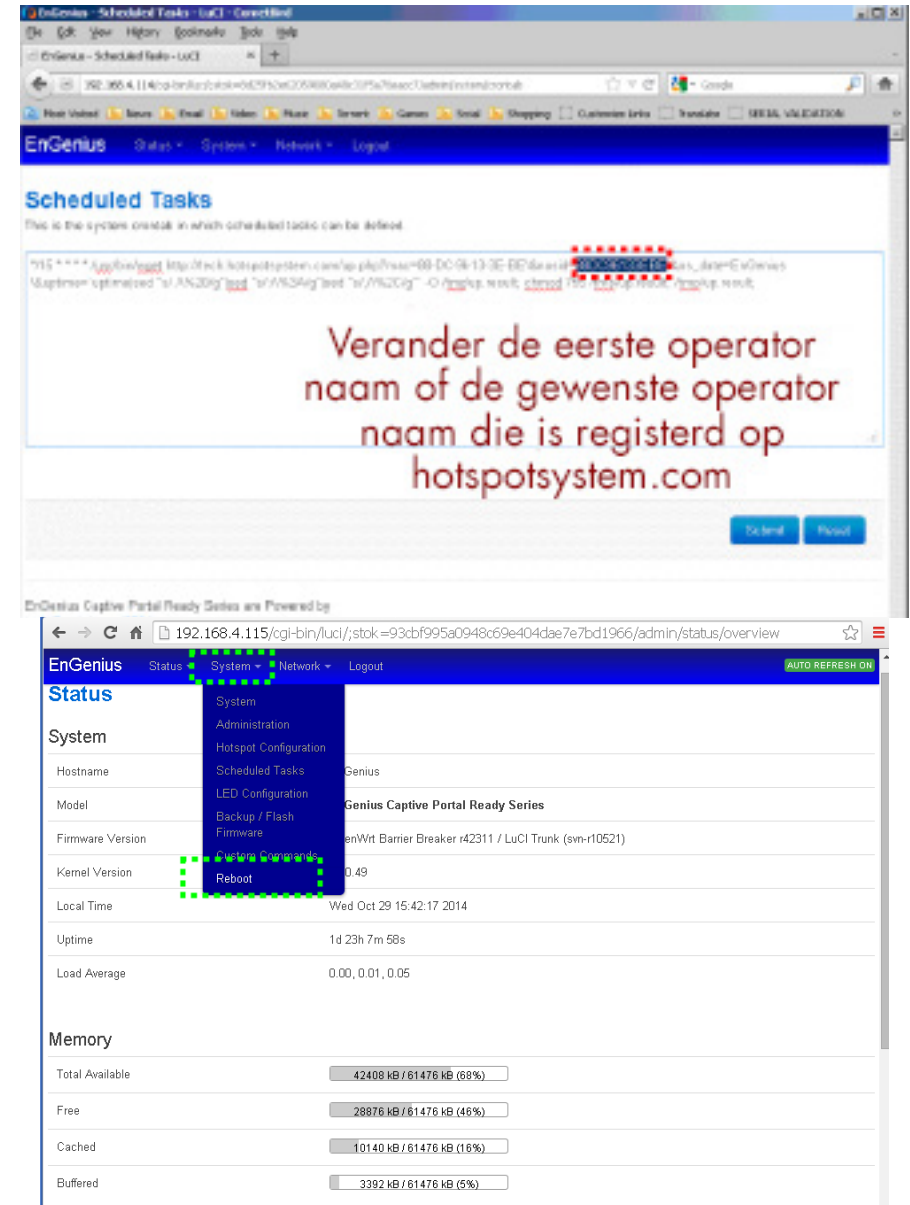

Vanaf het bedieningspaneel in de cloud portal, kunt u nu twee apparaten zien.

HOTSPOT INFORMATION

DEMEERN DANUTA CAFE Modify Hotspot Data & Settings

Address: 3645IS Utrecht, Veldzicht - Netherlands
Phone: n/a **Fax:** n/a **E-mail:** n/a
Currency: EUR
Default Language: Dutch
Local Time: 2014-09-16 13:49:38 (GMT+01:00) Central European Time (DST OFF) Change

Status: Hotspot PRO -

DEVICE LIST

WDS	MAC Address	IP address	System Load	Uptime	OS	Last Seen
	ENS202EXT-CP	84	0.00, 0.18, 0.24	2:56	EnGenius	2014-09-16 13:45:07 [X]
	SENAO Networks, Inc.	84	0.57, 0.24, 0.09	1 min	EnGenius	2014-09-16 10:00:39 [X]

Voltooiing van de "Quick Installation Guide"

Bezoek <http://www.wifiabc.com> en klik op 'Knowledge base' voor een complete gids en tutorials over de Captive Portal Ready-apparaten, zoals het veranderen van SSID's, het toevoegen of wijzigen van wachtwoorden, het blokkeren van gasten op Local Area Networks en VLAN-configuratie.

WiFi Calculator **Knowledge Base** Product Wizard WiFi abc

Het SSID "HotspotAABBCC@123.456.7.8" niet zichtbaar
 Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten op uw lokale netwerk of Internet-router die de toegang tot het internet heeft. Als u extra apparaten via een draadloos netwerk naar het eerste apparaat aansluit, probeer dan niet 10 meter te overschrijden. Na de installatie kunt u het verder verplaatsen. Om de installatie te herstarten, sluit het apparaat weer aan op het stroom gedurende 1 minuut, hou dan de reset knop in voor tenminste 12 seconden met een puntig voorwerp.

Geen verbinding met "My Private-AABBCC" of "HotspotAABBCC@123.456.7.8"

De twee SSID's zijn beveiligd met een encryptie-wachtwoord. Het wachtwoord is het serienummer van het apparaat en kan ook worden terug gevonden op de ID-sticker (key).

Mijn persoonlijke notities

Mijn MAC-adres
88 : DC : 96 : : :

	(SSID) naam	Wachtwoord
Operator naam		
Gastentoeegang		
Naam knooppunt(SSID#1)		
Naam knooppunt(SSID#2)		