

Verpakkingsinhoud

Pak de doos uit en controleer de volgende items:

- ECB1200
- 12V/1A 100V~240V stroomadapter
- RJ-45 Ethernet kabel
- 2* 2.4GHz opschroefbare antenne
- 2* 5GHz opschroefbare antenne
- CD met gebruikershandleiding en EZ controller
- Quick Installation Guide


Minimale vereisten

- Broadband Internet Service (kabel of DSL modem)
- Internet browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome)

De ECB1200 verbinden

1. Installeer de antennes zoals hier beneden is weergegeven.
2. Verbind één einde van de Ethernet-kabel in de LAN-poort van de ECB1200 en het andere einde in de Ethernetpoort van de computer.
3. Verbind de stroomadapter met de DC-IN poort van de ECB1200 en stop het andere einde in het stopcontact.

Noot: De ECB1200 ondersteund zowel IEEE802.3af PoE (Power-over-Ethernet) en de standaard stroomadapter. U zult een van beiden moeten gebruiken als stroombron. Gebruik niet beide tegelijkertijd.

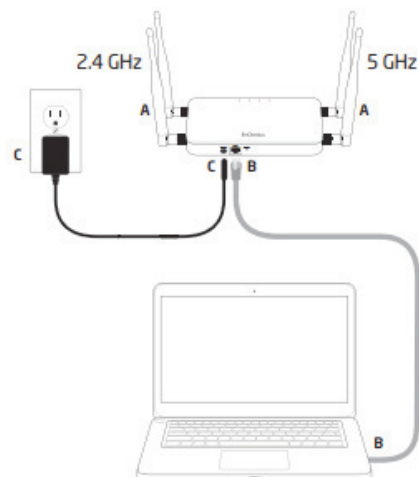

Computer setup

1. Wanneer het EnGenius-product goed is aangesloten en aanstaat, zorg er dan voor dat de computer aanstaat.
2. Voor de volgende stappen refereren wij u naar de 'Operating system'-gebruikershandleiding.
3. Wanneer uw computer aanstaat zorg er dan voor dat uw TCP/IP ingesteld is op '**ON**' of '**ENABLED**'.
4. Als uw PC zich al op het computernetwerk bevindt zorg er dan voor dat deze ingesteld staat op Static IP-adres op de interface (of de Ethernet-kaart die de ECB1200 zal gebruiken). Stel in als **192.168.1.21** en het subnet mask-adres op **255.255.255.0**. Selecteer het keuzerondje 'Gebruik het volgende IP-adres'. Wanneer de computerinstellingen gereed zijn gaat u verder met de installatie van de ECB1200.

ECB1200 setup

1. Om de ECB1200 te configureren opent u een web browser. (Voorbeeld: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.)
2. In de adresbalk van de web browser vult u in: **192.168.1.1** (het standaard IP-adres van de ECB1200) en drukt u op **ENTER**.
3. Een loginscherm zal naar voren komen. Standaard is de gebruikersnaam van de ECB1200 **admin** en het wachtwoord is tevens **admin**. Toets de gebruikersnaam en het wachtwoord van de ECB1200 in en klik op '**Login**'. EnGenius Europe verwijst u naar de ECB1200-gebruikershandleiding om de gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen.
4. Wanneer u '**Login**' heeft gekozen na het invullen van de juiste gebruikersnaam en wachtwoord zal het beginscherm van de ECB1200 opkomen. Als dit het geval is gaat u verder met het instellen van de draadloze verbinding.

<http://192.168.1.1>



EnGenius

Username: admin

Password: *****

Login Cancel

Wisselen tussen werkende modi

Dit apparaat werkt in de volgende modi: Access point, Client bridge, WDS AP, WDS bridge en WDS station.

1. Klik op operation mode in het systeemnavigatie' drop-downmenu.
2. Operation mode: Selecteer een werkende modus in de lijst en klik dan op 'Apply/Toepassen'.
3. De basissetup is nu compleet.

Noot: De draadloze verbinding is nu nog niet beveiligd. Om het apparaat te beveiligen verwijzen wij door naar de gebruikershandleiding.

