



ENMESH™ EMR3000


GEBRUIKERSHANDLEIDING



STAP 1

Het installatieproces dat beschreven staat in deze handleiding, kan op zowel Android als Apple iOS apparaten toegepast worden.


Voor Android apparaten opent u de **'Google Play Store'**. Voor Apple apparaten opent u de **'App Store'**.

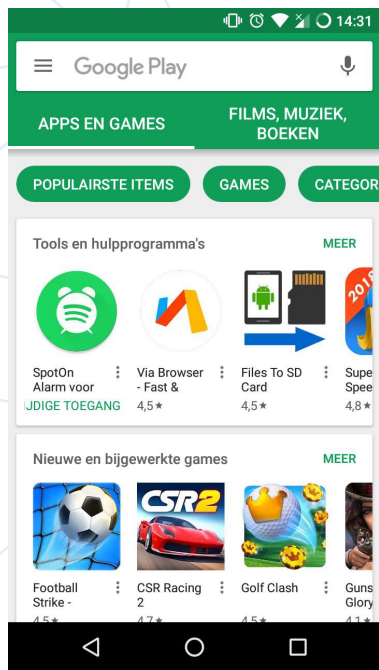

STAP 2

Zoek in de App Store naar de applicatie **'EnGenius EnMesh'**. U kunt hiervoor de zoekfunctie gebruiken. Kies **'EnMesh For Home'** en klik op **'Installeren'**.


De app wordt nu gedownload en geïnstalleerd op uw toestel.

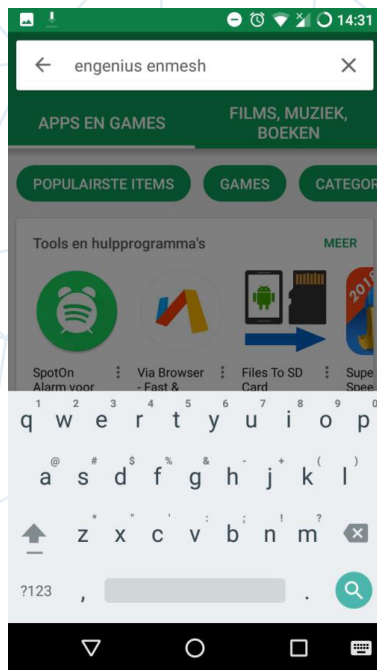

STAP 3

Open de EnGenius *'EnMesh For Home'* app. Om een nieuw netwerk op te zetten, klikt u op de *'Wizard'* link rechts onderin.


Tijdens het eerste installatieproces, wordt er 1 unit geconfigureerd. Voor het toevoegen van additionele units gaat u door naar stap 16.

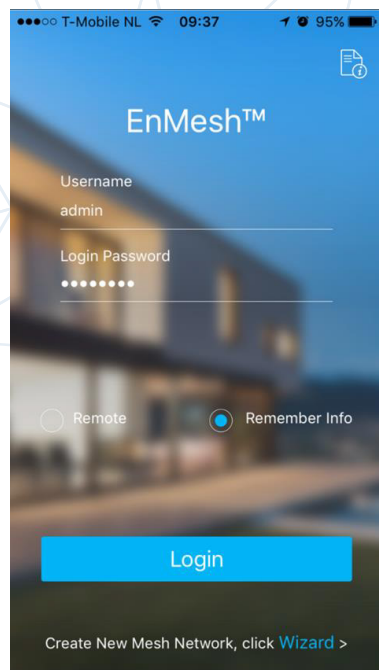

STAP 4

Uw smartphone zal vragen om Bluetooth in te schakelen. Druk op *'OK'* om Bluetooth in te schakelen.


U kunt Bluetooth ook handmatig inschakelen onder 'Instellingen' op uw smartphone.

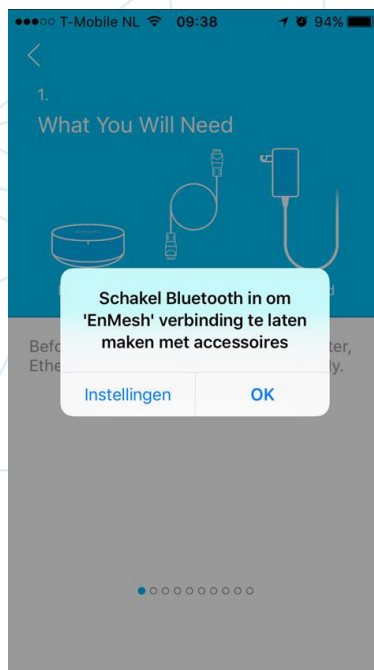

STAP 5

Zorg ervoor dat u de stroomadapter, netwerkkabel en één unit bij de hand heeft, alvorens u aan de installatie begint.

Swipe naar links op uw smartphone om door te gaan naar de volgende stap.

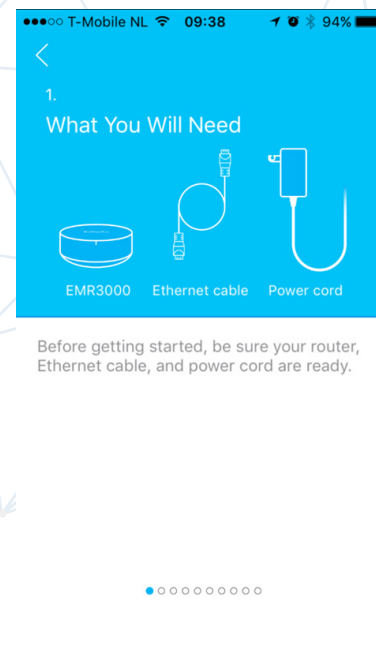


Before getting started, be sure your router, Ethernet cable, and power cord are ready.

STAP 6

Sluit de bijgeleverde netwerkkabel aan op de blauwe WAN poort van de EnGenius EnMesh router. Verbind het andere uiteinde van de netwerkkabel met uw modem.

Controleer of de modem aan staat en een werkende internetverbinding heeft.

Swipe naar links op uw smartphone om door te gaan naar de volgende stap.

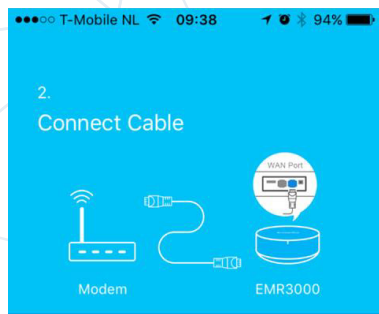


Connect router's WAN port to modem with Ethernet cable. The router you connected will be the Master Router of whole Mesh Network.



STAP 7

Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de EnGenius EnMesh router. Wacht tot de LED verlichting op de EMR3000 langzaam blauw knippert.

Klik op '**Volgende**' om naar de volgende stap te gaan.

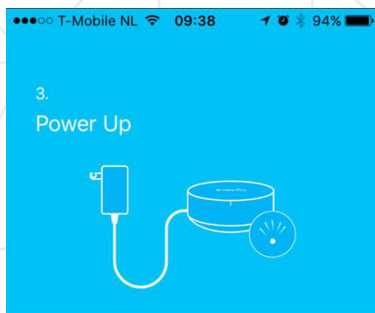

Power up your router and wait until the LED indicator changes from white to **blue** long flash.




Next

STAP 8

Er wordt nu gezocht naar de EnGenius EnMesh router.

Mocht uw smartphone de router niet kunnen vinden, controleer dan of uw Bluetooth is ingeschakeld.

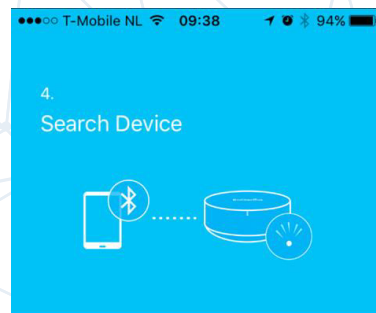

When the LED turns blue long flash, the app will auto-detect nearby routers. (Turn on the Bluetooth setting on your mobile phone first).



STAP 9

Selecteer de EnGenius EnMesh router die met uw modem is verbonden.

Om de router te identificeren, kunt u op de achterkant van de router het unieke Bluetooth ID achterhalen.

Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld ID en kijkt per unit af.

●●●●○ T-Mobile NL 09:39 94%



5.

Select Master Router

Choose the Master Router you want to set up from the list. You can compare to the Bluetooth ID on the bottom of your router.



EnGenius249700



EnGenius249699



EnGenius249701

Noted:The Master Router's WAN port was connected to Modem with Ethernet cable.

○○○○●○○○○



STAP 10

Kies een vooraf gedefinieerde naam of selecteer 'Aangepast' om een eigen naam op te geven.

Als u een naam gekozen heeft, klikt u op 'Volgende' om naar de volgende stap te gaan.

●●○○ T-Mobile NL 09:41 94%



6.

Name your Master Router

Naming Master by location can be helpful when managing the Mesh network.

- Living Room
- Bedroom
- Studio
- Dining Room
- Games Room
- Custom Name


○○○○●○○○○

Next

STAP 11

De internetverbinding wordt gecontroleerd. Mocht u geen werkende internetverbinding hebben, controleer dan of de router correct met de modem is verbonden.

Als er een werkende internetverbinding is gedetecteerd, klikt u op **'Volgende'** om naar de volgende stap te gaan.

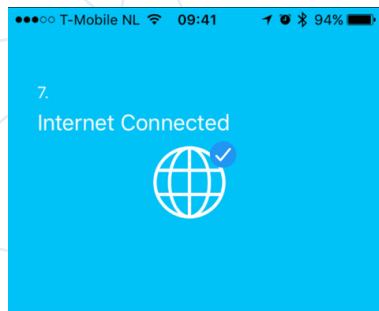

Success! You are connected.


○○○○○●○○○

Next

STAP 12

U wordt gevraagd om een account aan te maken. Dit account dient ervoor om na de installatie, in te kunnen loggen op de router voor beheer, aanpassingen en het toevoegen van additionele routers.

Klik op **'Volgende'** als u een account heeft aangemaakt.

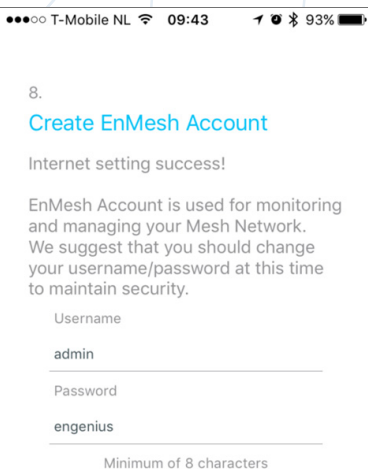


○○○○○○●○○

Next

STAP 13

U kunt nu de algemene instellingen van het netwerk wijzigen.

U kunt de SSID (naam van het WiFi netwerk) aanpassen en het gewenste wachtwoord opgeven.

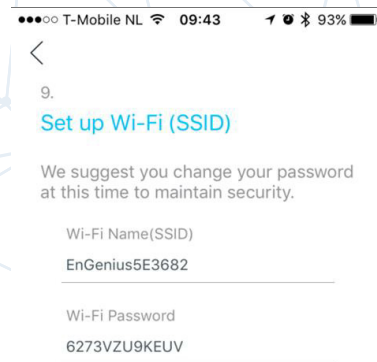

○○○○○○○○●○

Next

STAP 14

U ziet een overzicht van de door u ingevoerde gegevens. Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klikt u op '**Opslaan en Toepassen**' om de gewenste instellingen toe te passen.

Het Wi-Fi password gebruikt u om verbinding te maken met het Wi-Fi netwerk. De gebruikersnaam en het wachtwoord gebruikt u om in de app te loggen op de app.

●●●● T-Mobile NL 09:43 93%

<

10.

Final Check

Ensure all info is correct!

Router Name Living Room

Wi-Fi Name(SSID) EnGeniuskit22

Wi-Fi Password 12345678

Username admin

Password engenius

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Save & Apply


[Screenshot your info](#)

STAP 15

Wacht totdat de router zichzelf heeft herstart. De unit zal terug online komen met de zojuist gekozen instellingen.

Heeft u twee of meer EnMesh apparaten aangeschaft? Klik dan op '**Voeg meer apparaten toe**' en ga door naar stap 16.

Heeft u geen meerdere apparaten? Klik dan op '**Verbind met EnMesh**'.

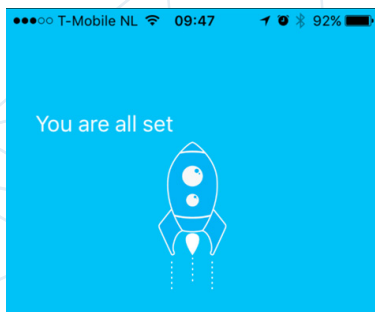

Still have uninstalled devices? Click "Add more devices" to set up all devices at one time.

Add more devices


[Connect to EnMesh now](#)

STAP 16: TOEVOEGEN VAN DRAADLOZE MESH UNITS


Wanneer de extra units voor het eerst worden geïnstalleerd, dienen de units binnen een bereik van 3 meter van de router te zijn.

Verbind de extra mesh apparaten die u wilt toevoegen met het elektriciteitsnet. Wacht totdat de units volledig zijn opgestart (+/- 2 minuten).

Swipe naar links op uw smartphone om naar de volgende stap te gaan.

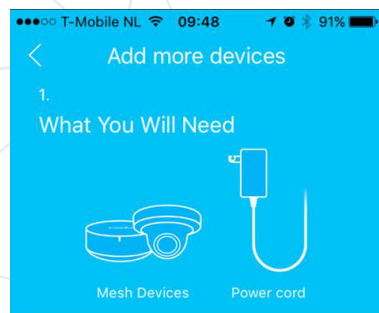

Before getting started, be sure your Mesh Devices are ready.

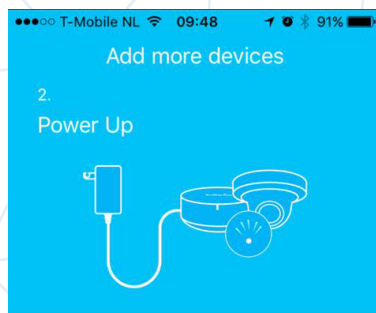

Power other devices until LED indicator changes from white to blue long flash.

Noted: If you already plugged on other devices before, please pull and plug again.



STAP 17

Er wordt nu gezocht naar de aangesloten EnGenius Mesh apparaten.

Zodra de unit(s) gedetecteerd zijn, zal de blauwe LED van traag knipperend naar snel knipperend springen.




Make sure all devices join Mesh Network, placed within 3 meters (9.84 ft) of each other.



STAP 18

Selecteer de EnMesh apparaten die u wilt toevoegen aan uw netwerk. Als u meerdere apparaten heeft, kunt u deze tegelijk toevoegen door deze aan te vinken in de lijst.

Kies '**Volgende**' om de geselecteerde units toe te voegen aan uw EnGenius Mesh netwerk.

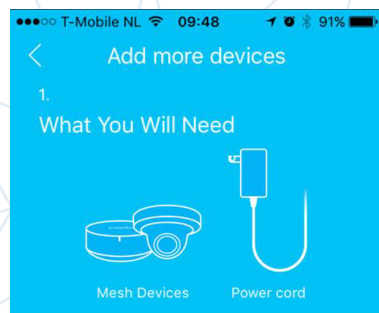



Before getting started, be sure your Mesh Devices are ready.

STAP 19

De units worden toegevoegd aan uw netwerk. Wacht totdat u de melding ontvangt dat de units zijn toegevoegd.

Klik op '**Ik ben klaar/You are all set**'.



Hierna kunt u de units van het stroomnetwerk loskoppelen en op de gewenste locaties aansluiten.

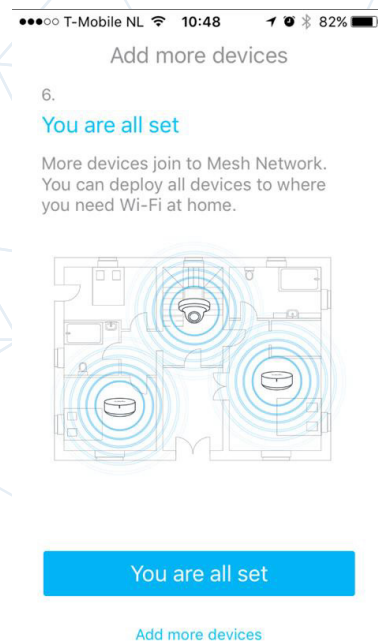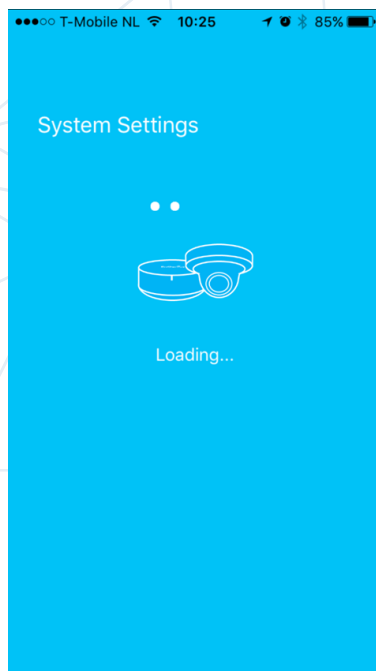

GEBRUIK VAN DE ENGENIUS ENMESH APP

Als u de EnMesh app opent, wordt er gevraagd om in te loggen. U heeft hiervoor de gegevens nodig die u eerder heeft aangemaakt tijdens het opzetten van het netwerk. U kunt ervoor kiezen om de inloggegevens te onthouden door de optie **'Remember Info'** aan te vinken.


In de app kunt u uw netwerk beheren, monitoren en uitbreiden. Wanneer u ingelogd bent, ziet u een overzicht van uw netwerk. U ziet uw huidige internetsnelheid, of u een werkende verbinding heeft en hoeveel EnMesh apparaten aangesloten zijn op het netwerk.

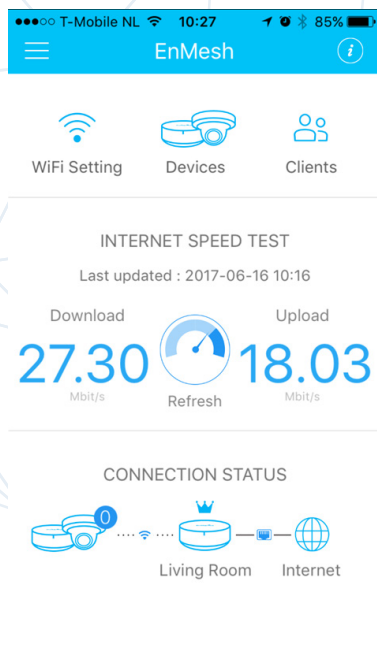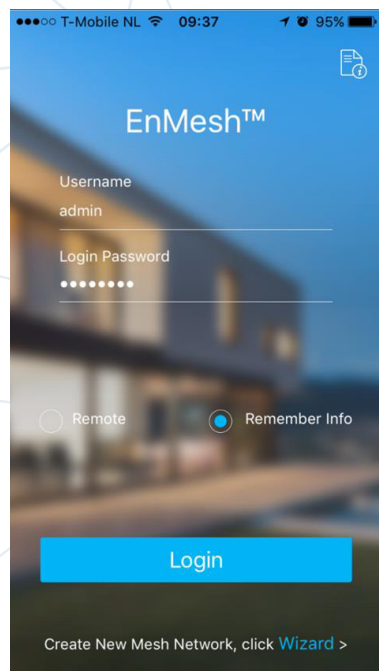

WI-FI SETTING


Met het onderdeel **'Wi-Fi Setting'** kunt u uw huidige SSID en wachtwoord aanpassen. Daarnaast kunt u hier ook een gastennetwerk aanmaken.

Het gastennetwerk kan gemakkelijk in en uitgeschakeld worden door op de knop naast de naam van het netwerk te klikken.

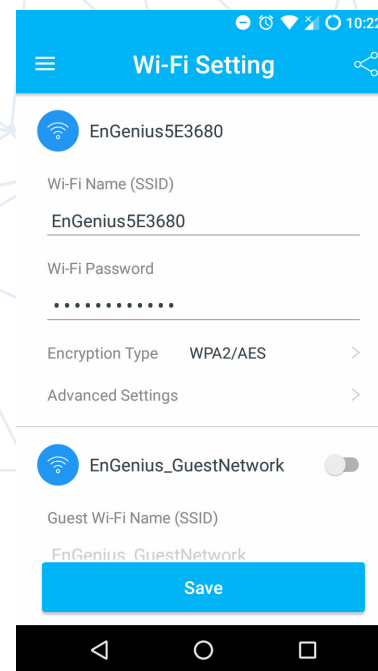

DEVICES



Bij **'Devices'** ziet u alle aangesloten EnMesh apparatuur in uw netwerk. U kunt hier ook informatie vinden, zoals het IP adres, MAC adres, de signaalsterkte en hoeveel apparaten er verbonden zijn. Tevens kunt u de instellingen wijzigen door een device te selecteren en op het tandwiel te klikken. Als u een nieuw EnMesh apparaat wilt toevoegen kunt u rechtsboven het plusteken gebruiken.

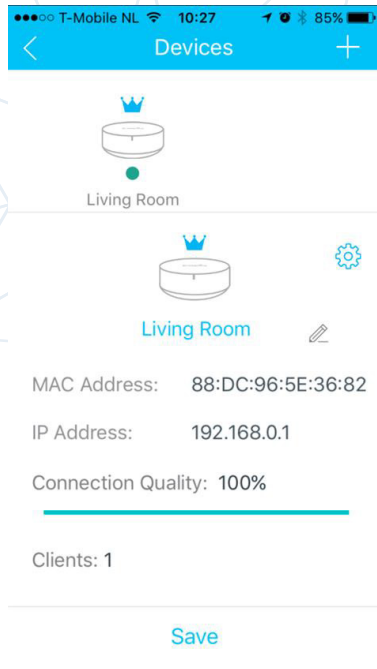

CLIENTS

Bij **'Clients'** kunt u zien welke apparaten verbonden zijn in uw netwerk. Ook kunt u zien met welk EnMesh apparaat de client verbonden is.

Daarnaast kunt u via dit onderdeel de internetverbinding naar een client blokkeren voor een bepaalde tijd. Om een client te blokkeren, drukt u op de naam van de client en zet u hierna een internet rule aan. U kunt op elk moment de regel aan- en uitzetten.

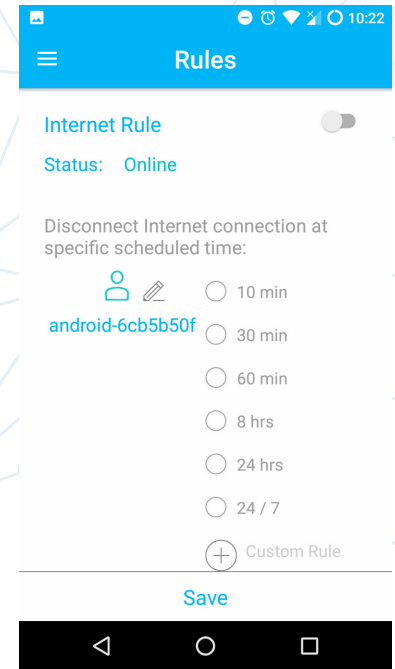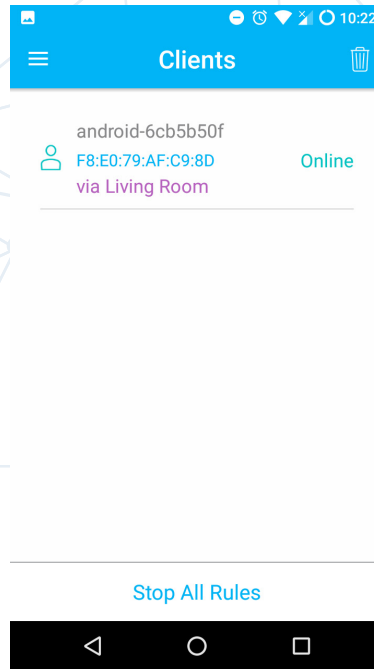



EnGenius

The logo features the word "EnGenius" in a white, sans-serif font. A white Wi-Fi symbol, consisting of three curved lines above a central dot, is positioned above the letter 'i'. The background is a dark blue gradient with a faint, light blue geometric pattern of interconnected lines forming various polygons.